


DELTA NXT - это серия фотоэлектрических модулей, выполненных из материалов экстра-класса. При невысокой интенсивности солнечного излучения, DELTA NXT вырабатывают больше электроэнергии, чем стандартные солнечные модули с аналогичными характеристиками. При изготовлении модулей производится многоступенчатый контроль качества комплектующих и технологического процесса, в том числе IV тест и двухэтапный EL тест до и после ламинации. DELTA NXT – это высокая производительность, долговечность и передовые технологии. Конструкция солнечной панели серии NXT обеспечивает оптимизацию распределение тока, тем самым эффективно сокращая потери до 2% и увеличивая выходную мощность.

ТЕХНОЛОГИИ

- Монокристалл
- PERC
- M12
- Grade A

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Частные домовладения
- Промышленность
- Сельское хозяйство, фермерство
- Транспортная инфраструктура
- Коммерческие объекты

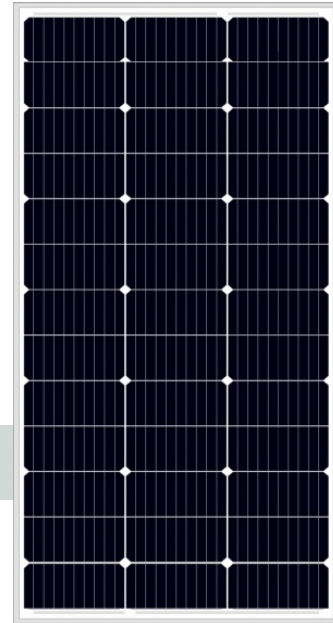


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствие международным стандартам IEC61215 и IEC61730
- Качественные материалы для производства
- Повышенная эффективность солнечных модулей
- Произведено и сертифицировано в соответствии со стандартом ISO9001
- Не подвержены эффекту PID (potential induced degradation)
- Напряжение системы до 1500 В
- Огнестойкость и химическая устойчивость
- Устойчивость к нагрузкам природных стихий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (Pmax), Вт:	200
КПД модуля, %:	20.23
Габариты Д x Ш x Т, мм:	1480 x 668 x 30
Масса, кг:	10.4
Срок эксплуатации:	более 30 лет
Рабочая температура:	-40 до 85 °C
Степень защиты клеммной коробки:	IP 67
Срок гарантийного обслуживания:	12 лет
Промышленные стандарты:	IEC61215 / IEC61730
Сертификаты:	CE, EAC, IEC, ISO, РОСС
Совместное использование:	Инверторы ECO, PLUS, HYBRID, GRID, контроллеры PWM и MPPT

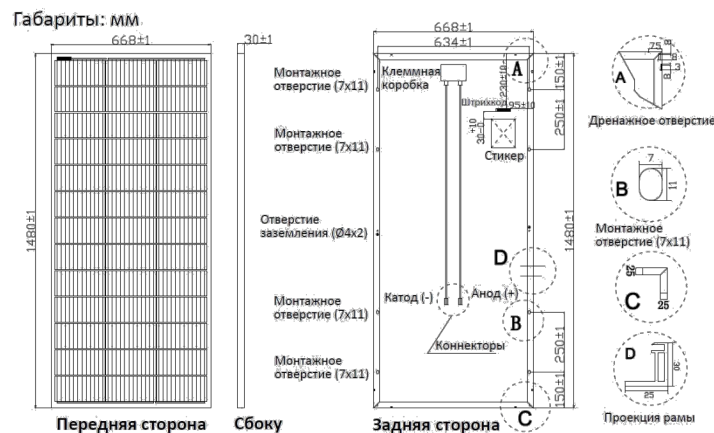

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НОСТ

По мощности (Pmax), %/°C:	-0.34
По напряжению (Uoc), %/°C:	-0.25
По току (Isc), %/°C:	0.04
Номинальная рабочая температура, °C +2:	45

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Тип ФЭМ:	Монокристалл
Количество фотоэлементов, шт:	39
Размер фотоэлементов, мм:	210 x 105
Исполнение элемента:	Half Cell
Категория качества:	Grade A
КПД элемента, %:	23.3


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (STC)

Мощность (Pmax), Вт:	200
Толеранс (допуск по мощности), %:	+1,5
Ток КЗ (Isc), А:	9.51
Ток в точке максимальной мощности (Imp), А:	8.95
Напряжение холостого хода (Uoc), В:	26.95
Напряжение в точке максимальной мощности (Ump), В:	22.34
Максимальное напряжение системы, В:	1500
КПД модуля, %:	20.23
Макс.номинал последовательного предохранителя, А:	15


*Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 Вт/м², воздушная масса AM=1,5, номинальная температура 25°C

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Фронтальная поверхность:	Калёное просветленное стекло 3.2 мм
Рама:	Анодированный алюминий
Коннекторы:	MC4
Количество диодов, шт:	3
Степень защиты клеммной коробки:	IP 67
Длина кабеля, мм:	900
Сечение кабеля, мм²:	4
Ветровая нагрузка, Па:	2400
Снеговая нагрузка, Па:	5400

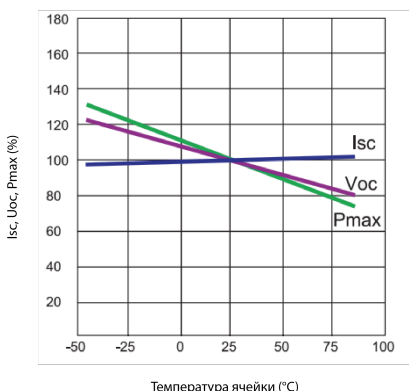

Зависимость электрических параметров от интенсивности солнечного света

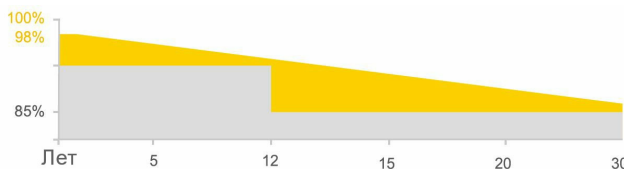

Прогнозируемое сохранение мощности солнечного модуля

Гарантия

Гарантия на ФЭМ составляет 12 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием.

Гарантированное сохранение более чем 90% от заявленной номинальной мощности – в течение 12 лет, сохранение более чем 80% от заявленной номинальной мощности – в течение 25 лет.

Солнечный модуль годен к эксплуатации

Количество: _____ (шт)

Дата продажи: __ . ____ . 202__ г.

Страна происхождения - PRC

Россия, 111141, г. Москва, ул. Перовская, д.31, офис 33

Продавец _____

мп