
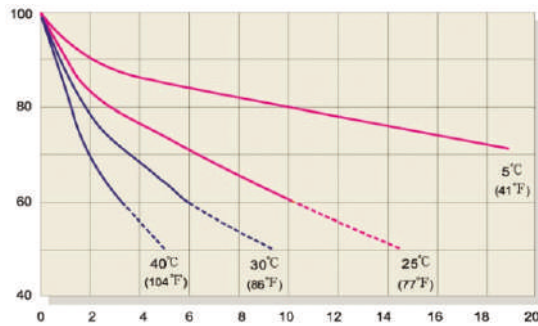
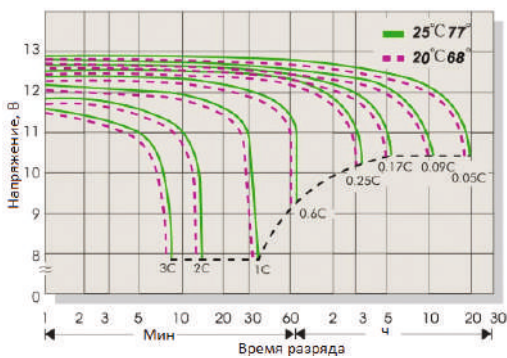
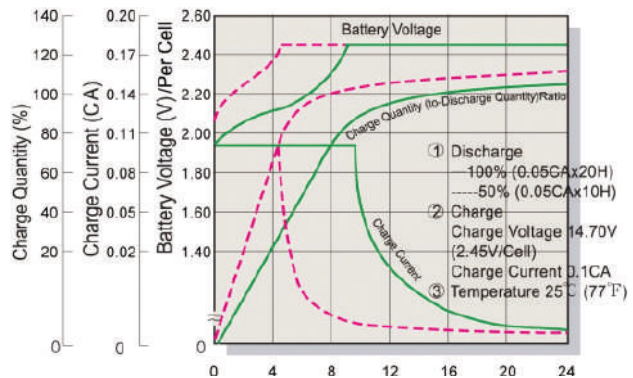


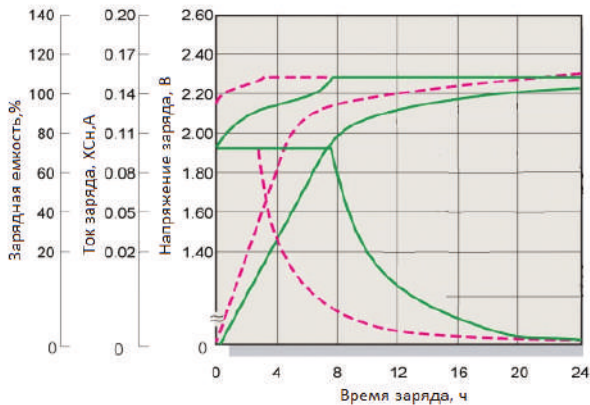

Характеристики разряда постоянным током (А, 25°C)												
F.V/время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	10 ч	20 ч
10,02 В	483,30	302,20	262,90	156,10	88,30	51,00	38,10	30,59	25,18	23,18	15,45	7,73
10,2 В	437,00	289,00	251,50	152,00	85,10	49,60	37,00	30,29	24,93	22,95	15,30	7,65
10,5 В	390,90	276,00	240,10	145,00	83,50	48,70	36,30	30,00	24,69	22,73	15,15	7,58
10,8 В	394,40	262,80	228,60	139,40	80,30	47,30	35,30	29,70	24,45	22,50	15,00	8,26

Характеристики разряда постоянной мощностью (Вт, 25°C)												
F.V/время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	10 ч	20 ч
10,02 В	918,20	574,20	499,60	296,50	167,80	96,90	72,39	58,13	47,84	44,04	29,35	14,69
10,2 В	830,30	549,20	477,80	288,70	161,70	94,20	70,30	57,55	47,36	43,60	29,07	14,53
10,5 В	742,60	524,30	456,10	275,50	158,60	92,50	68,97	57,00	46,91	43,18	28,79	14,40
10,8 В	749,30	499,30	434,30	264,90	152,60	89,90	67,07	56,43	46,45	42,75	28,50	15,69

**Разрядные характеристики**

**Зарядные характеристики**

**Модельный ряд**

Наименование	Напряжение (В)	Емкость (А/ч)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Высота полная (мм)	Вес (кг)	Тип клемм
GST 12-100	12	100	330	173	217	220	28,30	B5/T13
GST 12-150	12	150	486	171	243	243	45,50	B4/T19
GST 12-200	12	200	523	240	219	223	60,00	B5/T16